



PCV1.101

Hagyományos radiátor-bekötés belsőmenetes, egyenes kiviteli szelepekkel, termofejjel

Szelepgyártó: Oventrop (OV)

Termosztatikus előremenő szelep:

Visszatérő szelep:



Csővezeték:

Oventrop DN15 méretű, belsőmenetes, egyenes kiviteli

Oventrop DN15 méretű belsőmenetes, egyenes kiviteli előbeállítható

fekete acélső kötőelemek nélkül,

rézcsővezeték kötőelemekkel, szükség esetén támhüvelyekkel

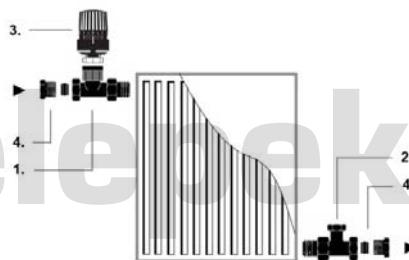

egyoldali balos kötés

átlós felső-alsó kötés

jelölés	termékszám	termék megnevezése	megjegyzések
1.	1.1	1181104 OV „A” jelű termosztatikus szelep, előbeállítási funkció nélkül, belsőmenetes, egyenes kiviteli, DN15, PN10, 120°C, kvs=1,20	L=95 mm
	1.2	1184804 OV „RF” jelű termosztatikus szelep, előbeállítási funkció nélkül, belsőmenetes, egyenes kiviteli, DN15, PN10, 120°C, kvs=1,20, rövid építési hosszúság	L=83 mm
	1.3	1183804 OV „AV9” jelű termosztatikus szelep, 9 fokozat nélküli előbeállítási funkcióval, belsőmenetes, egyenes kiviteli, DN15, PN10, 120°C, kvs=1,00	L=95 mm
2.	2.1	1091162 OV „Combi 2” jelű visszatérő radiátorszelep, előbeállítási és elzárási funkciókkal, DN15, PN10, 120°C, kvs=1,70	L=80 mm
3.	3.1	1013066 OV „vindo TH” jelű termofej, fehér, 0/*7/28 °C	teljesen elzárható kiviteli
	3.2	1011365 OV „Uni XH” jelű termofej, fehér, 0/*7/28 °C	teljesen elzárható kiviteli
	3.3	1011465 OV „Uni LH” jelű termofej, fehér, 0/*7/28 °C	teljesen elzárható kiviteli
4.	4.1	1028155 OV „Ofix CEP” nyomócsavarzat „A” és „AV9” és „Combi 2” szelepekhez, D=15 mm-es vörösrézcsővel történő bekötéshez	nem alkalmas az „RF” jelű szelepek bekötéséhez
	4.2	1028156 OV „Ofix CEP” nyomócsavarzat „A” és „AV9” és „Combi 2” szelepekhez, D=16 mm-es vörösrézcsővel történő bekötéshez	nem alkalmas az „RF” jelű szelepek bekötéséhez
	4.3	1027155 OV „Ofix CEP” nyomócsavarzat „RF” szelephez, D=15 mm-es vörösrézcsővel történő bekötéshez	alkalmas az „A”, „AV9” és „Combi 2” szelepek bekötéséhez is
	4.4	1027156 OV Ofix CEP nyomócsavarzat „RF” szelephez, D=16 mm-es vörösrézcsővel történő bekötéshez	alkalmas az „A”, „AV9” és „Combi 2” szelepek bekötéséhez is
	4.5	1507355 OV „Cofit S” nyomócsavarzat 16x2,0 mm-es ötrétegű csővel történő bekötéshez	nem alkalmas az „RF” jelű szelepek bekötéséhez