



Szerelési vázlat

PCV1.104

Hagyományos radiátor-bekötés külsőmenetes, sarok kivitelű szelepekkel, termofejjel

Szelepgyártó: Oventrop (OV)

Termosztatikus előremenő szelep:


Visszatérő szelep:

Csővezeték:

Oventrop DN15 méretű, külsőmenetes, sarok kivitelű

Oventrop DN15 méretű külsőmenetes, sarok kivitelű előreállítható

vörösréz-, nemesacél-, precíziós acél-, műanyag- és ötrétegű csövek

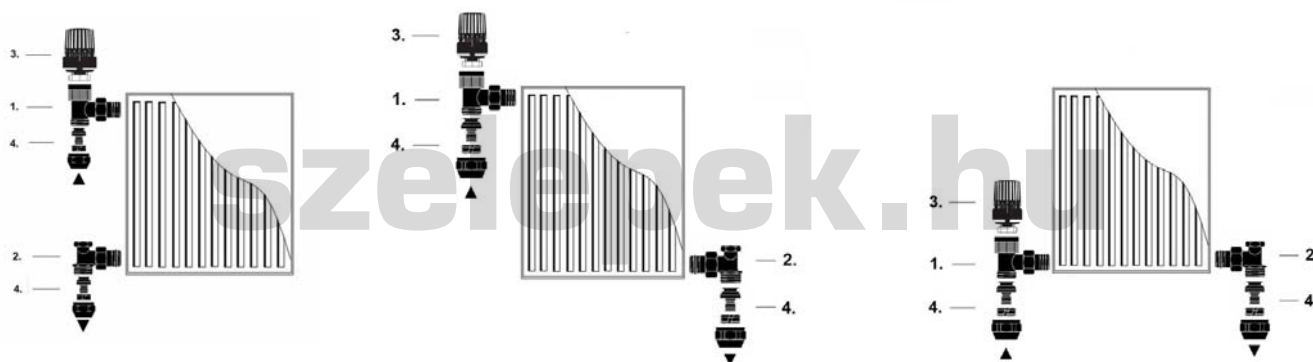

egyoldali balos kötés

átlós felső-alsó kötés

ellentétes oldali alsó-alsó bekötés

jelölés	termékszám	termék megnevezése	megjegyzések
1.	1.1	1181097 OV „A” jelű termosztatikus szelep, külsőmenetes, sarok kivitel, előreállítási funkció nélkül, DN15, PN10, 120°C, kvs=1,20	
	1.2	1183747 OV „AV9” jelű termosztatikus szelep, külsőmenetes, egyenes kivitel, 9 fokozat nélküli előreállítási funkcióval, DN15, PN10, 120°C, kvs=1,20	
2.	2.1	1091072 OV „Combi 2” jelű visszatérő radiátorszelep, külsőmentes, sarok kivitel, előreállítási és elzárási funkciókkal, DN15, PN10, 120°C, kvs=1,70	
3.	3.1	1013066 OV „vindo TH” jelű termofej, fehér, 0/*7/28 °C	teljesen elzárható kivitel
	3.2	1011365 OV „Uni XH” jelű termofej, fehér, 0/*7/28 °C	teljesen elzárható kivitel
	3.3	1011465 OV „Uni LH” jelű termofej, fehér, 0/*7/28 °C	teljesen elzárható kivitel
4.	4.1	1016842 OV „Ofix CEP” szorítógyűrűs csavarzat 14x 2,0 mm-es réz- és nemesacél csövekhez	párban
	4.2	1016843 OV „Ofix CEP” szorítógyűrűs csavarzat 15x 2,0 mm-es réz- és nemesacél csövekhez	párban
	4.3	1016844 OV „Ofix CEP” szorítógyűrűs csavarzat 16x 2,0 mm-es réz- és nemesacél csövekhez	párban
	4.4	1016845 OV „Ofix CEP” szorítógyűrűs csavarzat 18x 2,0 mm-es réz- és nemesacél csövekhez	párban
	4.5	1507954 OV „Cofit S” szorítógyűrűs csavarzat 14x 2,0 mm-es ötrétegű és műanyag csövekhez	db-os kiszerelés
	4.6	1507955 OV „Cofit S” szorítógyűrűs csavarzat 16x 2,0 mm-es ötrétegű és műanyag csövekhez	db-os kiszerelés
	4.7	1507958 OV „Cofit S” szorítógyűrűs csavarzat 18x 2,0 mm-es ötrétegű és műanyag csövekhez	db-os kiszerelés