

Szerelési vázlat

PCV3.101


Kétcsöves radiátorkötés multifunkciós szeleppel

Gyártó: Oventrop (OV)


Elegáns megjelenést nyújtó Oventrop **„Multiblock-T”** kombinált szerelvény, 50 [mm]-es kötéstávolságú, **G1/2 belsőmenetes** kiképzésű csatlakozó csonkokkal rendelkező **nem szelepes kivitelű fűtőtestekhez, fürdőszobai csőradiátorokhoz, egyenes kivitelben**, termofejjével és design burkolattal

Csővezeték:

D=15/16 [mm] méretű réz, nemesacél, krómozott acél- vagy réz bekötőcsövek

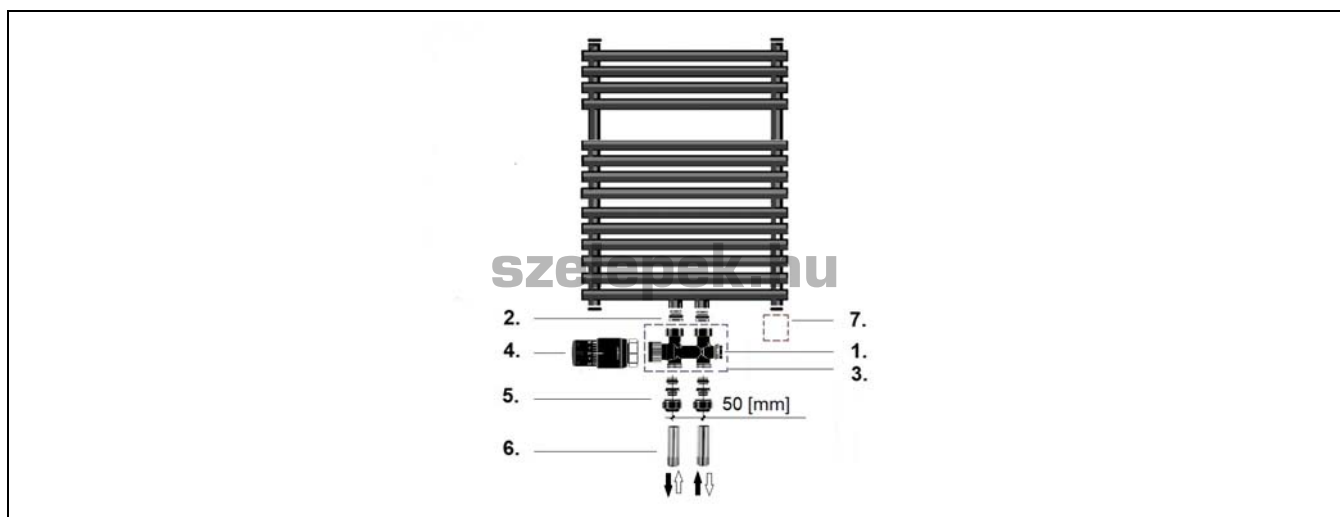


jelölés	termékszám	termék megnevezése	megjegyzések
1.	1.1	1184083 OV „Multiblock-T” multifunkciós, előbeállítással rendelkező termostatikus szabályozószerelvény. Egyenes kivitel, DN15, PN10, 120°C, kvs=0,81. Lehetővé teszi az előremenő- és visszatérő fűtővíz egyidejű kezelését. Funkciók: elzárás, szabályozás, töltés, ürítés.	50 [mm]-es bekötési tengelytávolság, mindkét átáramlási irány megengedett
2.	2.1	1028252 G1/2 km x G3/4 km közcsavar, sárgarézből, „O”-gyűrűs tömítéssel, nyers kivitelben. A „Multiblock-T” szelep szerelését megelőzően a radiátor-csonkokba kell beszerelni.	a 1184083 szerelvény szállítási terjedelméhez tartozik, de külön is rendelhető
3.	3.1	1184088 OV Design szelepburkolat, antracit	egyenes, „Multiblock-T” szelepekhez
	3.2	1184090 OV Design szelepburkolat, nemesacél	egyenes, „Multiblock-T” szelepekhez
	3.3	1184095 OV Design szelepburkolat, fehér	egyenes, „Multiblock-T” szelepekhez
	3.4	1184097 OV Design szelepburkolat, króm	egyenes, „Multiblock-T” szelepekhez
4.	4.1	1012065 OV „Uni SH” (M30x1,5 mm) termofej, fehér/króm alapkivitel	
	4.2	1012066 OV „Uni SH” (M30x1,5 mm) termofej, teljesen fehér kivitel	
	4.3	1012069 OV „Uni SH” (M30x1,5 mm) termofej, teljesen króm kivitel	
	4.4	1012085 OV „Uni SH” (M30x1,5 mm) termofej, nemesacél kivitel	
	4.5	101xxxx Tetszőleges, M30x1,5 mm-es hollandis csatlakozással szerelt termofej	
5.	5.1	1016843 „Ofix CEP” D =15 [mm] „Knack&Klemm” szorítógyűrűs csavarzat, párban	
	5.2	1016844 „Ofix CEP” D =16 [mm] „Knack&Klemm” szorítógyűrűs csavarzat, párban	
6.	6.1	1016951 Krómozott acél bekötő cső, 15 x 560 [mm]	
	6.2	1016953 Krómozott acél bekötő cső, 15 x 1120 [mm]	
7.	7.1		Igény szerint beépíthető, termostáttal vezérelt és szabályozott üzemi elektromos fűtőpatron

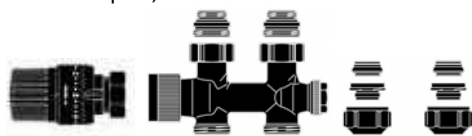

PCV3.101 Kétcsöves radiátorkötés multifunkciós szeleppel

Elegáns megjelenést nyújtó Oventrop **"Multiblock-T"** kombinált szerelvény, 50 [mm]-es kötéstávolságú, **G1/2 belsőmenetes** kiképzésű csatlakozó csonkokkal rendelkező **nem szelepes kivitelű fűtőtestekhez, fürdőszobai csőradiátorokhoz,** **egyenes kivitelben,** termofejjével és design burkolattal

Szerelvény-csomagok

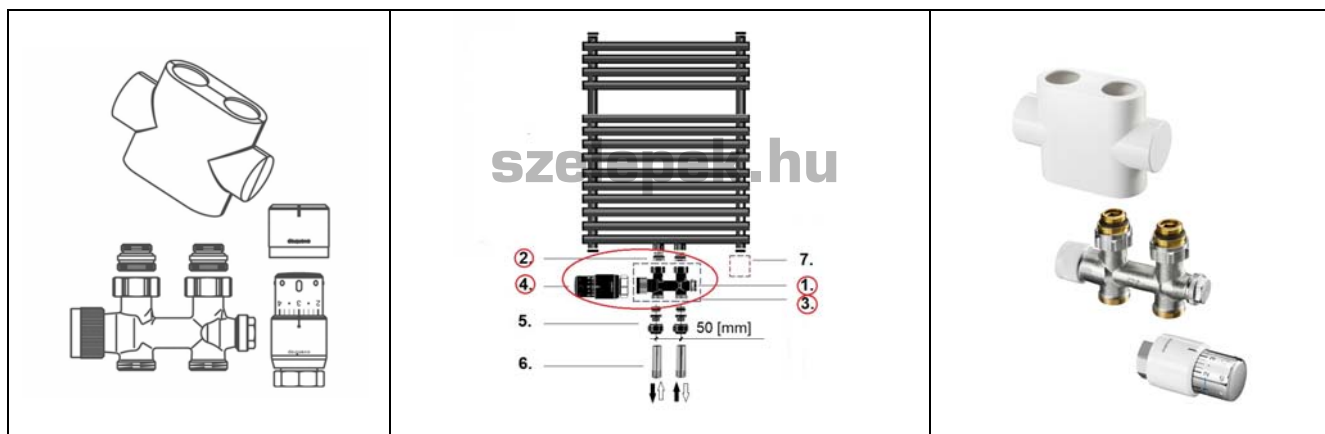

jelölés	termékszám	termék megnevezése	megjegyzések
1-2-3-4	1184183	„Multiblock T” szerelvénycsomag, egyenes, fehér kivitel	
1-2-3-4	1184283	„Multiblock T” szerelvénycsomag, egyenes, króm kivitel	
1-2-3-4	1184383	„Multiblock T” szerelvénycsomag, egyenes, nemesacél kivitel	