




Szerelési vázlat V3.03

Radiátorkötés és szerelvényezés, elegáns megjelenést nyújtó Oventrop **"Multiblock-T"** kombinált szerelvényt, **kétsőves** fűtési rendszerekhez, 50 [mm]-es kötéstávolságú, **G1/2 belsőmenetes** kiképzésű csatlakozó csonkokkal rendelkező **nem szelepes kivitelű fűtőtestekhez, fürdőszobai csőradiátorokhoz, sarok kivitelben**, termofejjel és design burkolattal

Csővezeték:

D=15/16 [mm] méretű réz, nemesacél, krómozott acél- vagy réz bekötőcsövek

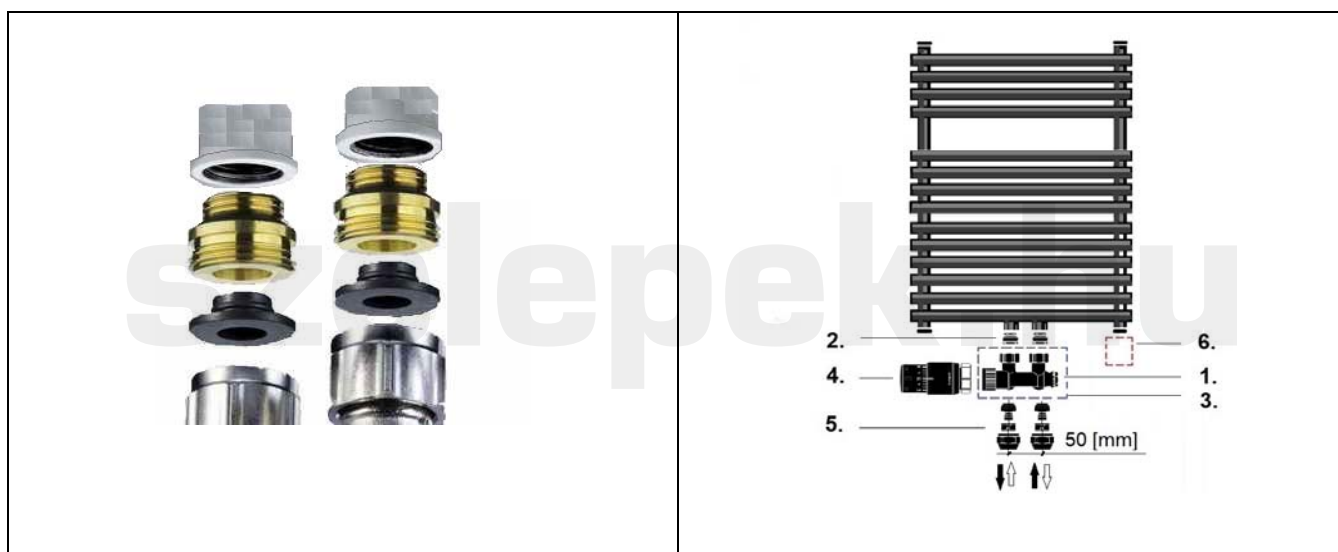


rajz-jelölés	termékszám	termék megnevezése	megjegyzések
1	1184084	„Multiblock-T” multifunkciós, előbeállításal rendelkező termosztatikus szabályozószerelvény. Sarok kivitel, DN15, PN10, 120°C, kvs=0,81. Lehetővé teszi az előremenő- és visszatérő fűtővíz egyidejű kezelését. Funkciók: elzárás, szabályozás, töltés, ürítés.	50 [mm]-es bekötési tengelytávolság, mindkét áramlási irány megengedett
2	1028252	G1/2 km x G3/4 km közcsavar, sárgarézből, „O”-gyűrűs tömítéssel, nyers kivitelben. A „Multiblock-T” szelep szerelését megelőzően a radiátor-csonkokba kell beszerezni.	a 1184084 szerelvény szállítási terjedelméhez tartozik, de külön is rendelhető
3	1184089	Design szelepburkolat, antracit	sarok, „Multiblock-T” szelepekhez
	1184091	Design szelepburkolat, nemesacél	sarok, „Multiblock-T” szelepekhez
	1184096	Design szelepburkolat, fehér	sarok, „Multiblock-T” szelepekhez
	1184098	Design szelepburkolat, króm	sarok, „Multiblock-T” szelepekhez
4	1012065	„Uni SH” (M30x1,5 mm) termofej, fehér/króm alapkivitel	
	1012066	„Uni SH” (M30x1,5 mm) termofej, teljesen fehér kivitel	
	1012069	„Uni SH” (M30x1,5 mm) termofej, teljesen króm kivitel	
	1012085	„Uni SH” (M30x1,5 mm) termofej, nemesacél kivitel	
	101xxxx	Tetszőleges típusú, M30x1,5 mm-es hollandis csatlakozással szerelt termofej	
5	1016843	„Ofix CEP” D =15 [mm] „Knack&Klemm” szorítógyűrűs csavarzat, párban	
	1016844	„Ofix CEP” D =16 [mm] „Knack&Klemm” szorítógyűrűs csavarzat, párban	
6		Igény szerint beépíthető, termosztáttal vezérelt és szabályozott üzemi elektromos fűtőpatron	



Szerelési vázlat V3.03

Radiátorkötés és szerelvényezés, elegáns megjelenést nyújtó Oventrop **"Multiblock-T"** kombinált szerelvénnel, **kétsöves** fűtési rendszerekhez, 50 [mm]-es kötéstávolságú, **G1/2 belsőmenetes** kiképzésű csatlakozó csonkokokkal rendelkező **nem szelepes kivitelű fűtőtestekhez, fürdőszobai csőradiátorokhoz, sarok kivitelben**, termofejjel és design burkolattal

Szerelvény-csomagok

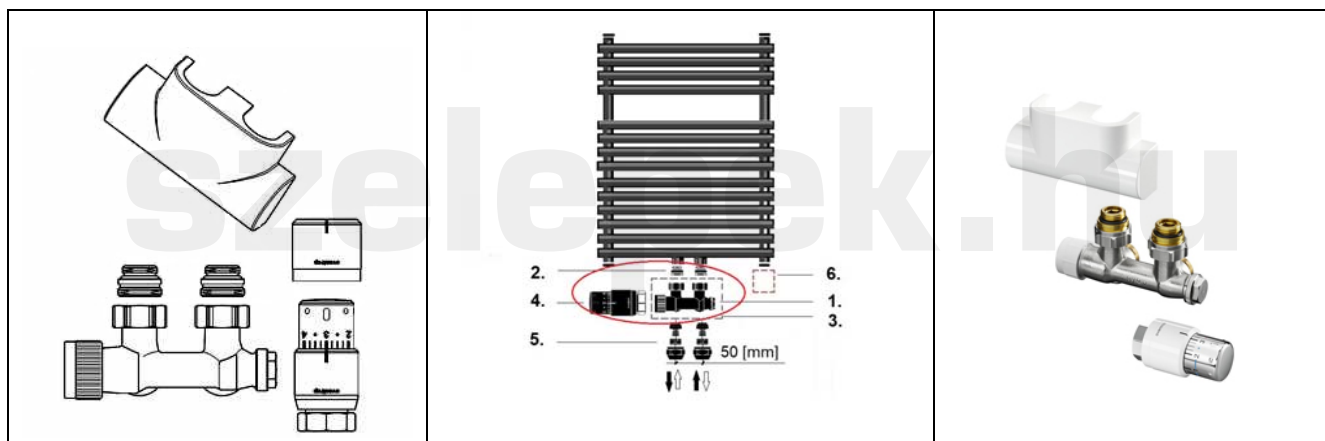

rajz-jelölés	termékszám	termék megnevezése	megjegyzések
1-2-3-4	1184184	„Multiblock T” szerelvénycsomag, sarok, fehér kivitel	
1-2-3-4	1184284	„Multiblock T” szerelvénycsomag, sarok, króm kivitel	
1-2-3-4	1184384	„Multiblock T” szerelvénycsomag, sarok, nemesacél kivitel	